

90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans*



Terrasses et commerces


• Largeur hors tout : 1940 à 18000 mm

3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche (face au store)


Le lambrequin déroulant
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
En option : auvent et joues impossibles en pose plafond

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
1500	1940 à 6000	—	6001 à 12000	—	12001 à 18000
2000	2440 à 6000	6001 à 6109	6110 à 12000	—	12001 à 18000
2500	2940 à 6000	6001 à 6731	6732 à 12000	—	12001 à 18000
2750	3190 à 6000	6001 à 7114	7115 à 12000	—	12001 à 18000
3000	3440 à 6000	6001 à 7526	7527 à 12000	—	12001 à 18000
3250	3690 à 6000	6001 à 7957	7958 à 12000	—	12001 à 18000
3500	3940 à 6000	6001 à 8402	8403 à 12000	12001 à 12619	12620 à 18000
4000	4440 à 6000	6660 à 9322	9323 à 12000	12001 à 14119	14120 à 18000

Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000

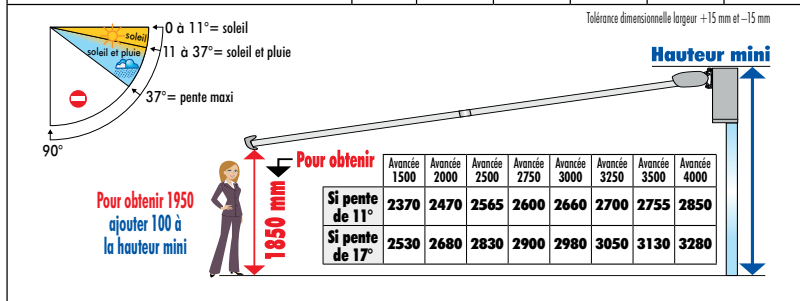

• Fixation du store de face compris sous plafond en option

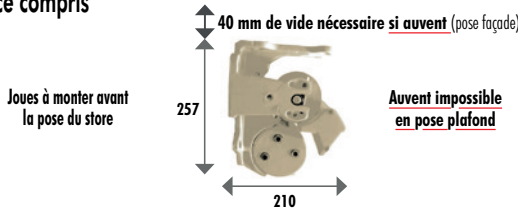

• Auvent et joues de l'auvent en option (impossible en pose plafond)

• Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)
Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres; SUNEIA iO et RTS CSI uniquement 3 mètres
Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur	Radio SUNEIA iO	Moteur	Radio ALTUS RTS	Moteur avec manivelle de secours	Radio SUNEIA 50 iO CSI et jusqu'à équipement RTS CSI	Filaire LT	Filaire LT CS
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO	Télécommande TELIS 1 ou 4	Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI - TELIS 1 ou 4	Interrupteur intérieur ou extérieur	Interrupteur intérieur ou extérieur ou avec boîtier récepteur radio RTS		
SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma		SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant		Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : avec une SITUO 1			

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou SITUO 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : SITUO 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou SITUO 1 iO ou SITUO 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels